

最新の脱毛マシンを あなたのサロンへ。

～お客さまのニーズに対応できる“新しい”ご提案～

Omnis R
Ultra Phototherapy System
オムニスR(+RF)

Omnis
Ultra Phototherapy System
オムニス



※写真はスタンド(別売)装着時

優れた“操作性”


- 簡単操作の「タッチパネルカラーディスプレイ」。

広がる“施術メニュー”

- 「脱毛」以外にも、「シミ」や「シワ」、「にきび・吹き出物」、「スキンケア」、「バスタップ」が可能。
お客さまのニーズへ幅広い対応が可能となります。

安心の“施術プログラム”

- 男女、肌色、毛の密度、毛の色、毛の太さ、トリートメント強度を選択するだけで、光エネルギー・パルス数・パルス幅などを自動設定。
そのほか、マニュアル設定も可能です。



メインメニュー画面



プログラム設定画面(脱毛)




パラメーター自動設定画面(脱毛)

オムニス/オムニスR 主な特徴

- スポットサイズ 12×35mm
[オプション] 12×12、12×25、12×50、
15×35、15×45、15×50mm
- フィルター 420、510、560、610、640、690 nm
- エネルギー 10~60 J/cm²
- パルス数 1~15 パルス
- パルス幅 2~20 ms
- 休止幅 5~50 ms
- 操作画面 8インチ液晶カラー・タッチパネル
- 冷却システム 空冷+水冷
- その他 USB出力・ソフトウェアアップグレード



トリートメントヘッドスポットサイズ (実寸大)

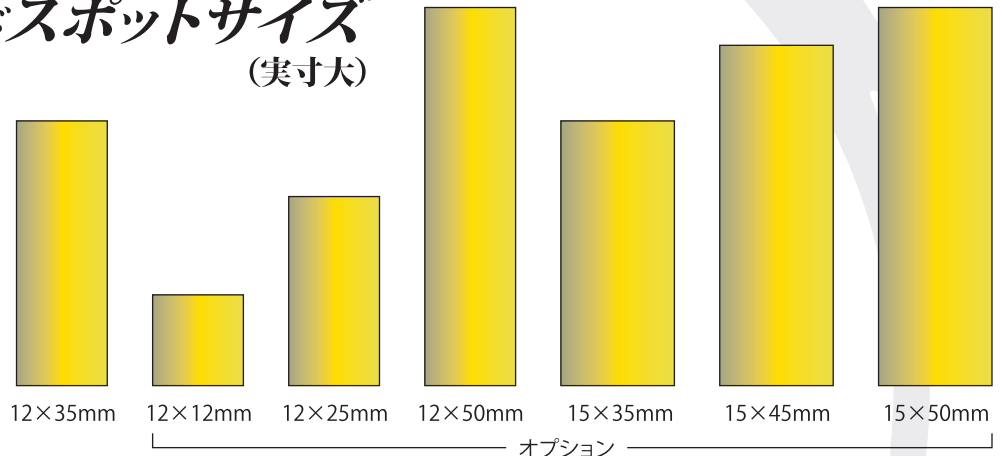

オムニス/オムニスR 仕様

名称:	オムニス/オムニスR(+RF)
光源:	キセノンランプ
最大出力:	1200W
出力波長:	420~1200nm
照射面積:	12×35mm
[オプション]	12×12、12×25、12×50、15×35、15×45、15×50mm
フィルター:	420・510・560・610・640・690nm
エネルギー密度:	10~60J/cm ²
パルス数:	1~15/パルス
パルス幅:	2~20ms
ヘッド冷却方式:	水冷
ヘッド冷却温度:	-4~0℃
電源:	単相 AC100V 50/60Hz 10A
外形寸法:	370 (W) × 650 (D) × 420 (H) mm
[スタンド装着時]	600 (W) × 680 (D) × 1,200 (H) mm
重量:	約30kg (本体のみ)

- 価格 オムニス **380万円** (税別)
オムニスR **420万円** (税別)
12×35mmハンドピース付 (他サイズハンドピースはオプション)
光源: 10万発保証 / 交換: 10万円 (税別)

- セット内容
本体、キー、電源コード、ハンドピース (12×35)、フットスイッチ、ICカード、お客様用ゴーグル、トリートメント者用保護メガネ、冷却水補給用ホース、フィルターセット (510 / 560 / 610 / 640 / 690nm)

※仕様・デザインについては変更になる場合がございます。
※スタンドはオプションです。

注意! 【安全にお使いいただくために】
※ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。